


Reewarm®


外周球囊扩张导管

*Through
Anyway*

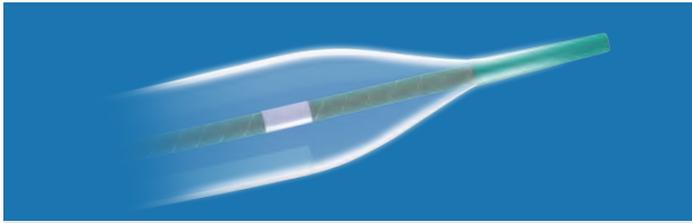


复合型亲水涂层

提升球囊通过性

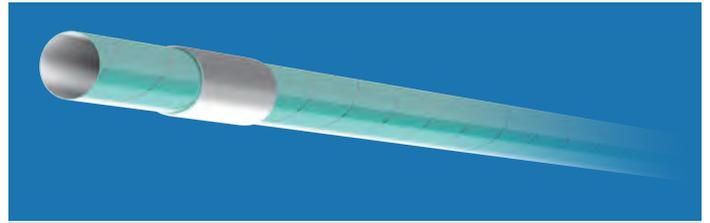


金属切割海波管设计

根据临床需求，设计不同螺旋切割长度，实现优异的推送性和跟踪性

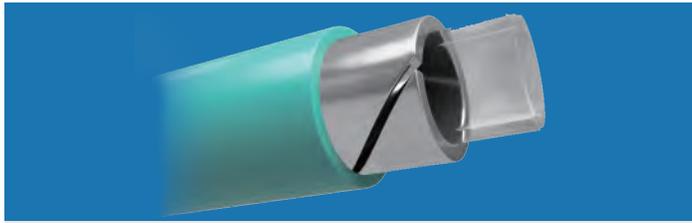

内管内衬PTFE材料

增加导丝腔顺滑性，提高推送回撤性能

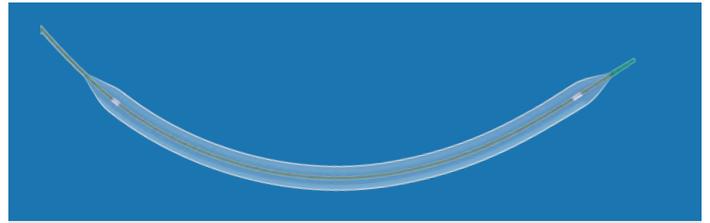

特殊球囊材料

减少对血管的损伤，降低夹层的发生概率

球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)	导管有效长度 (cm)	名义压力 (atm)	额定爆破压力 (atm)	导丝尺寸 (inch)	导管类型	球囊材料	折叠压握
2.0	20/40/60/ 80/100/ 120/150/ 220	90/150	6	14	0.018	同轴 (OTW)	尼龙	三翼
2.5		90/150	6	14				
3.0		90/150	6	14				
3.5		90/150	6	14				
4.0		90/130/150	6	14				六翼
5.0		90/130	6	13				
6.0		90/130	6	13				
7.0		90/130	6	12				



地址：上海市·浦东新区·康新公路3399弄·1号楼（上海国际医学园区·医创园）

网址：www.endovastec.com

电话：(86) (21) 38139300 传真：(86) (21) 33750026 邮编：201318